

STRUMENTAZIONE



SM COMPACT

GENERATORE DI AEROSOL PER TEST DI INTEGRITA' DEI FILTRI ASSOLUTI

Generatore a caldo di nuova generazione

Controllo della temperatura tramite microprocessore Pressione in uscita: variabile tra 0,2 e 60 psi

Flusso di generazione aerosol: 120 – 121.728 m3/ora. (203 – 71,657 CFM @ 10 µg/Lit)

Distribuzione particellare: <0.3 µm

Serbatoio: 1 litro


Consumo di olio: 1200 ml/ora Compatibile con: Ondina OIL-PAO-DOP Quantità emessa: 20,27 g/min

Tempo di warm up: 5 minuti Dimensioni: 180 x 240 x 370 mm

Peso: 7,5 Kg

Alimentazione: 220 v 50 Hz

Completo di imbuto e tubazioni con attacco rapido

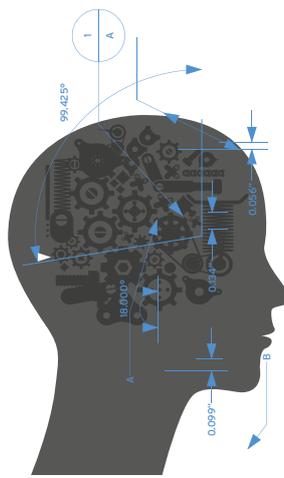

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

AM Instruments Srl
Via Isonzo 1/c 20812 Limbiate MB - Italy
tel. +39 028728921
aminstruments.com